


ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Назначение: Предназначена для установки трубопроводной арматуры (задвижки, клапаны, затворы обратные).

Комплектация: Литые опоры в количестве двух штук.

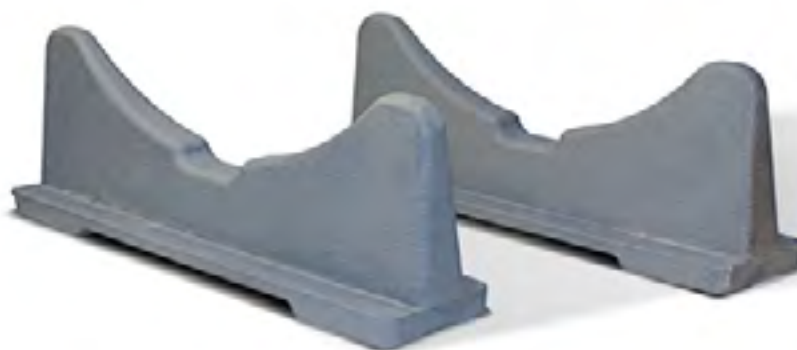

| Наименование | L | T | H | R | Масса комплекта, кг | Материал |
|---------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------|------------------------|
| Опора литая PN16/25 DN250 | 170 | 60 | 87 | - | 4,6 | Сталь 25Л ГОСТ 977-882 |
| Опора литая PN16 DN300 | 270 | 80 | 117 | 9 | 10,8 | |
| Опора литая PN25 DN300 | 270 | 80 | 137 | 10 | 13,4 | |
| Опора литая PN16/25 DN400 | 460 | 100 | 188 | 15 | 44,0 | |

